



CONTENUTO DELLA SCATOLA



*Alimentatore
(DC12V)*



*Cavo telefonico
(RJ-11)*



*Cavo Ethernet
(UTP CAT-5 (RJ-45))*



Dichiarazione di Conformità




Questo prodotto è conforme alla direttiva CEE 89/336 relativa alla compatibilità elettromagnetica e alla direttiva CEE 73/23 (Bassa Tensione) relativa alle norme di sicurezza come emendata dalla direttiva CEE 92/31 e 93/68.

Contenuto

Modem/Router Ethernet ADSL2/2+ (Multiservice Residential Gateway)	
Cavo telefonico	(RJ-11)
Alimentatore	(DC12V)
Cavo Ethernet	(UTP CAT-5 RJ-45)

SCHEDA INSTALLAZIONE APPARATO TBOX

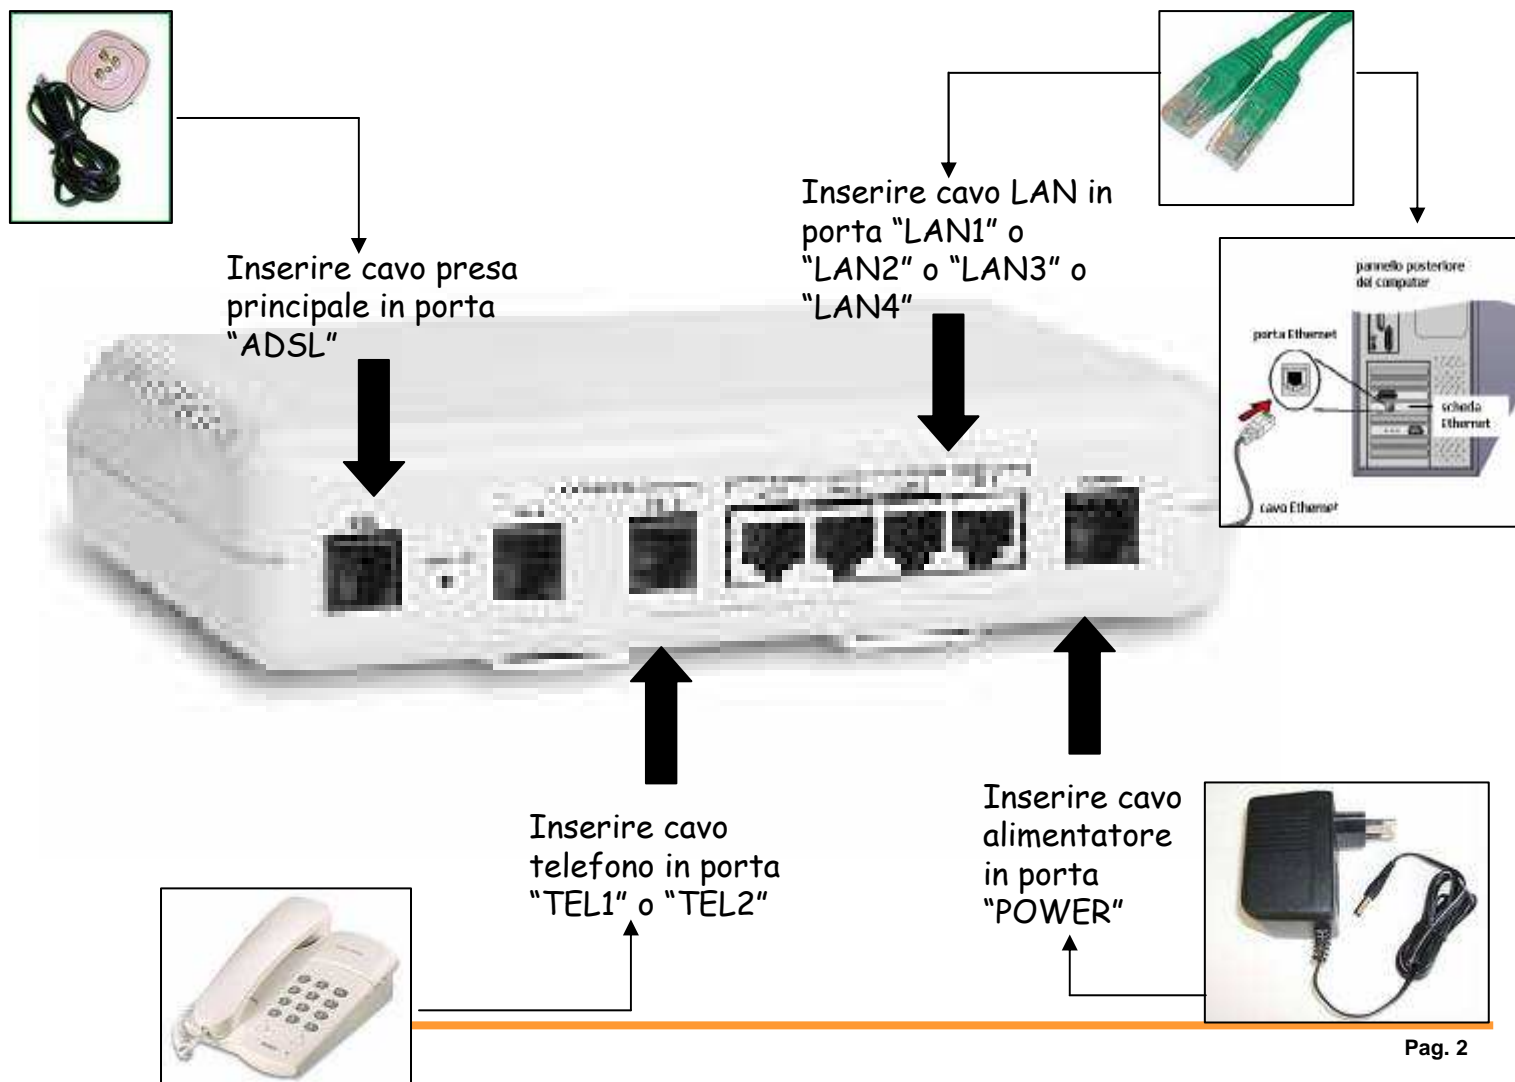



GLOSSARIO INSTALLAZIONE APPARATO TBOX

- **CAVO PRESA PRINCIPALE:** è il cavo che collega la borchia telefonica all'apparato TBOX e deve essere inserito esclusivamente nella porta denominata "ADSL".
- **CAVO TELEFONO:** è il cavo che collega l'apparecchio telefonico all'apparato TBOX e deve essere inserito nella porta denominata "TEL1" nel caso in cui si posseda una sola linea telefonica; in "TEL2" nel caso in cui si posseggano 2 linee telefoniche.
- **CAVO LAN:** è il cavo che collega il computer all'apparato TBOX e deve essere inserito in una delle porte denominate "LAN1", "LAN2", "LAN3" o "LAN4".
- **CAVO ALIMENTATORE:** è il cavo che collega l'alimentatore inserito nella presa elettrica all'apparato TBOX e deve essere inserito esclusivamente nella porta denominata "POWER".



voce.dati.internet

CONFIGURAZIONE SCHEDA DI RETE



- Premere sul pulsante START del desktop e selezionare l'icona "Pannello di controllo"

CONFIGURAZIONE SCHEDA DI RETE



- Entrare nella Finestra "Pannello di controllo" e cercare l'icona "Connessione di rete".





CONFIGURAZIONE SCHEDA DI RETE



- Cliccare sull' icona "Connessione di rete"
- Trovare l'icona con la dicitura "Connessione alla rete locale (LAN)"



CONFIGURAZIONE SCHEDA DI RETE



- Cliccare con il tasto destro su "Connessione alla rete locale (LAN)" e scegliere la voce PROPRIETA' dal menù a tendina.




CONFIGURAZIONE SCHEDA DI RETE



- In Proprietà cercare la dicitura Protocollo Internet (TCP/IP) nel secondo riquadro "La connessione utilizza gli elementi seguenti"
- Selezionare "Protocollo Internet (TCP/IP)"
- Infine cliccare sul pulsante Proprietà (terzo pulsante da sinistra)

CONFIGURAZIONE SCHEDA DI RETE

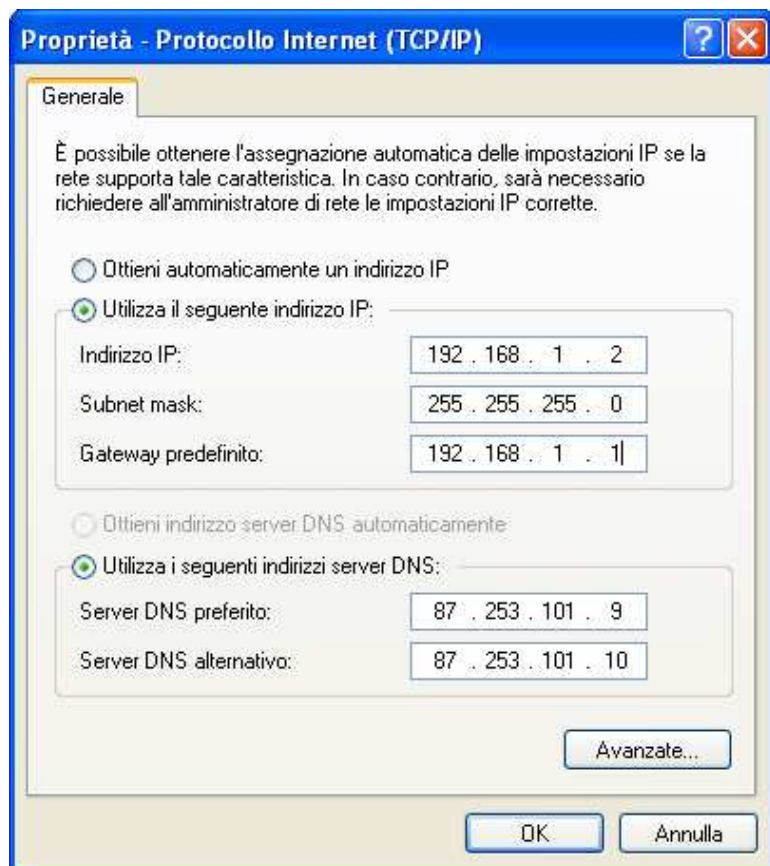

- In Proprietà inserire i parametri di configurazione come da immagine a lato:
 - *Indirizzo IP:* 192.168.1.2
 - *Subnet mask:* 255.255.255.0
 - *Gateway predefinito:* 192.168.1.1
- Dopo aver inserito i parametri premere il tasto OK e la procedura è terminata.